



Плинтус – один из самых продаваемых сопутствующих товаров.

Кварцевый плинтус FARGO не только идеально сочетается с кварцевым ламинатом FARGO, но и имеет те же свойства.



Преимущества



- ✓ Больше нет проблемы подбора плинтуса под кварцевый ламинат FARGO
- √ 100% водостойкость
- ✓ Геометрическая стабильность
- ✓ Легкий монтаж
- ✓ Каждый плинтус в индивидуальной упаковке




Монтаж



- ✓ Монтируется на ровные, сухие стены
- ✓ Крепится на жидкие гвозди
- ✓ Углы запиливаются




Запил для прямого соединения производится под углом 45 градусов

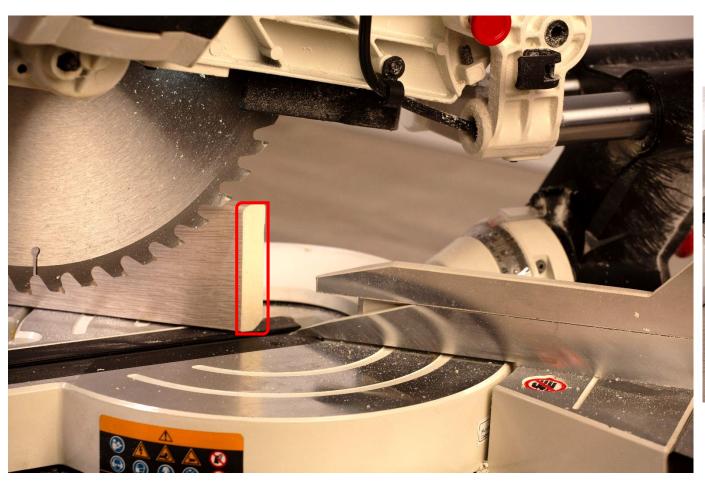





Запил для прямого соединения производится под углом 45 градусов

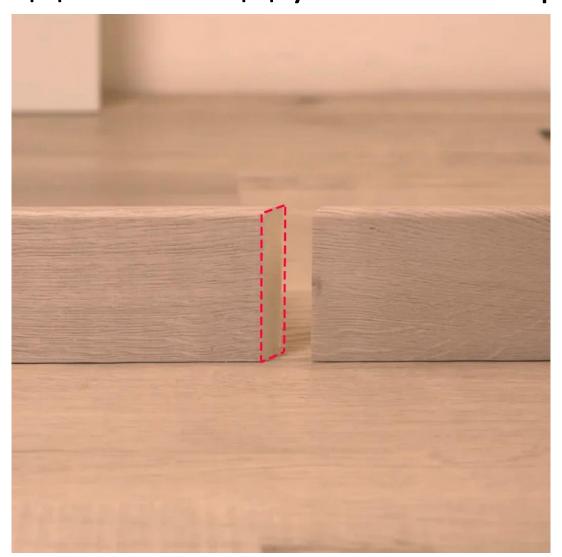

Прямое соединение кварцевого плинтуса

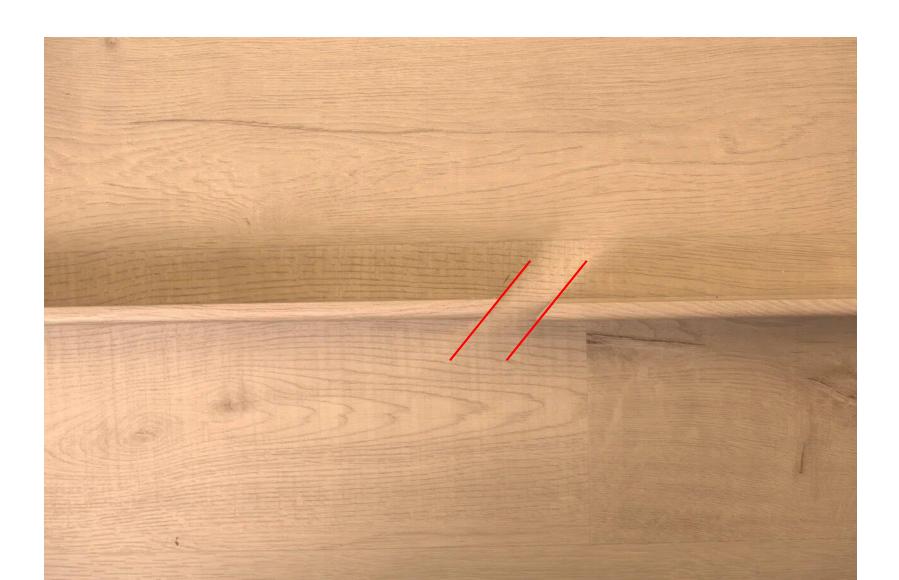

Запил для внешнего соединения производится под углом 45 градусов

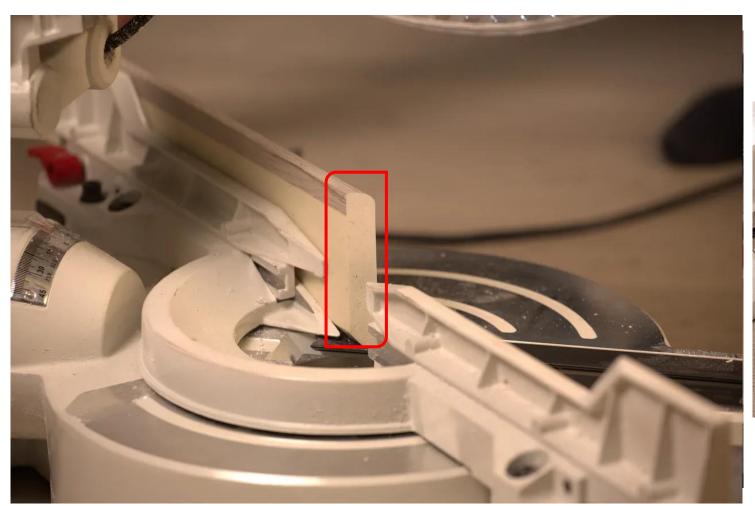




Запил для внешнего соединения производится под углом 45 градусов





Запил для внутреннего соединения производится под углом 45 градусов

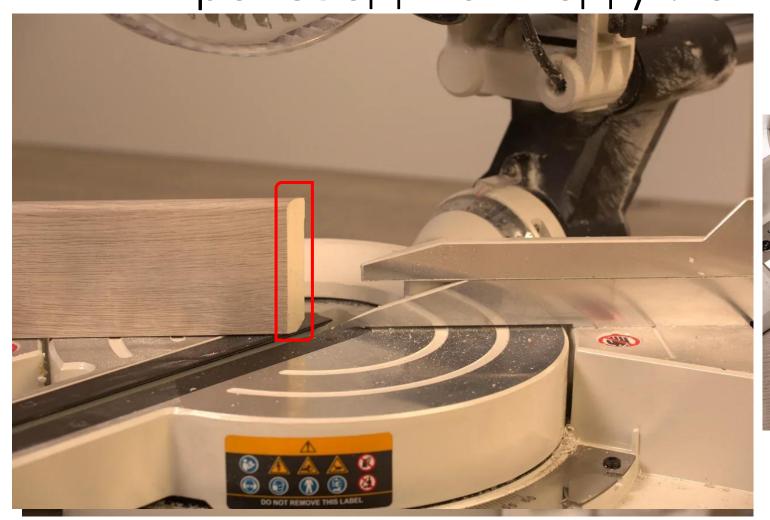



Запил для внутреннего соединения производится под углом 45 градусов

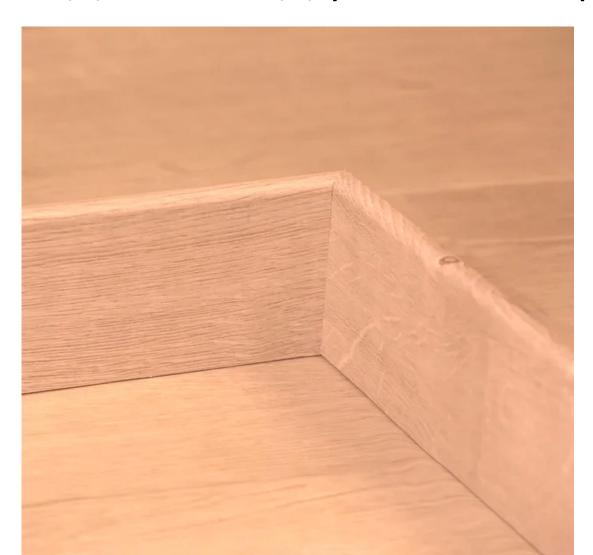

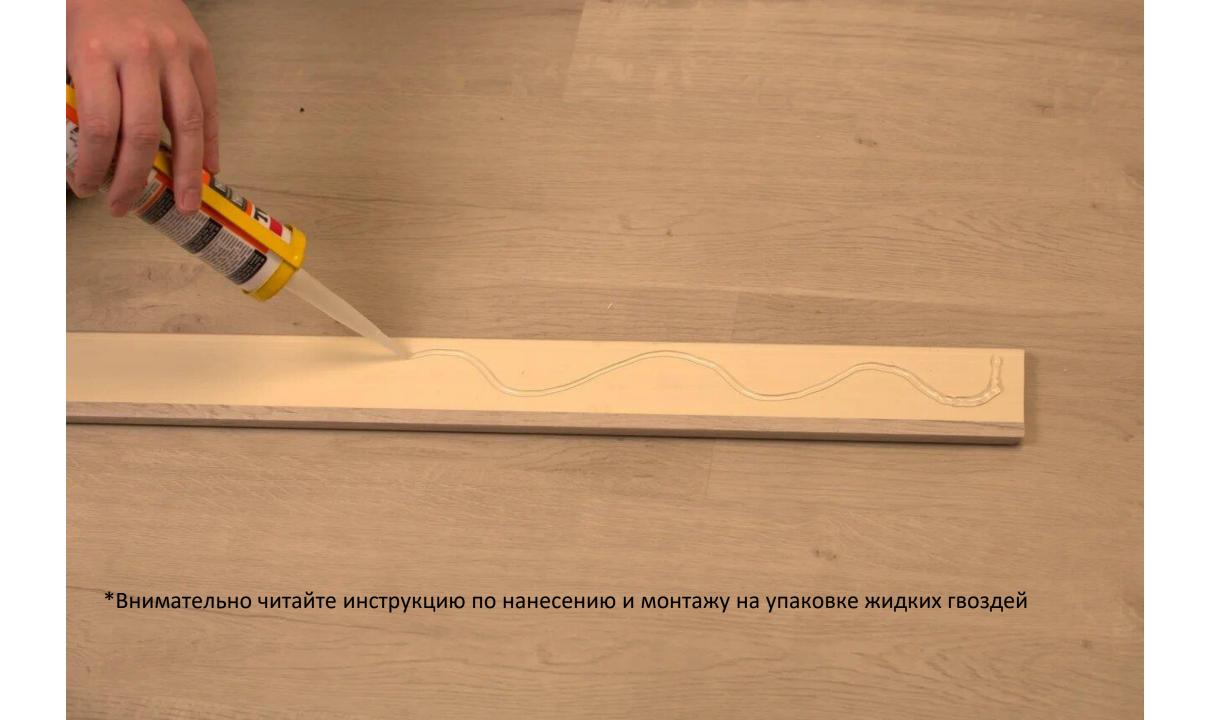





Экологически безопасные



компоненты!

Размер плинтуса 2200*80*11мм








Размер: 2200x**80**x11mm

РРЦ 290 Руб./м.п.



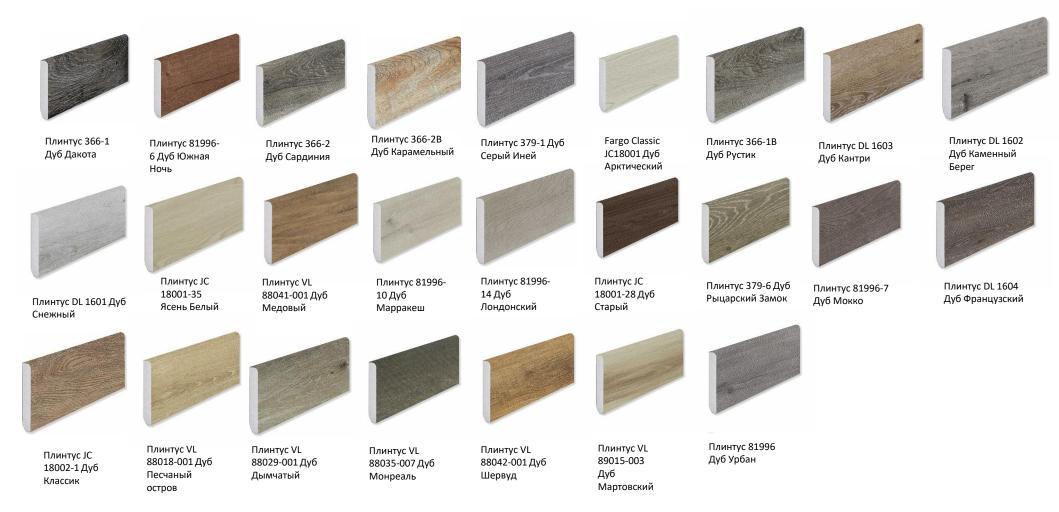

Все цвета FARGO уже в наличии!





Все цвета FARGO уже в наличии!






Все цвета FARGO уже в наличии!











Выставочные образцы плинтуса FARGO

все дизайны уже на складах!

кварцевый плинтус fargo FARGO



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-СN.ПБ65.В.00428/20

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РЕФЛОР»

OFPH 1165476147209, KOHTPAKT № RC-DL-RUSSIA-20181115 F. or 15.11.2018

Адрес места нахождения: 630091, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д.52, вход А, этаж 2, литер АЗ офис 11 (часть пом.109). Тел.: +7(383)304-82-99; факс: +7(383)304-82-99, e-mail: info@refloor-nsk.ru

Адрес места нахождения: Ки	пай	
ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖД	ТАЕТ ЧТО ПРОЛУКЦИЯ	
Изделия профильно-погонаж	ные из поливинилхлорида ((ПВХ), с добавлением каменной крошки, с покрытием тностью от 800 кг/куб.м. до 900 кг/куб.м., выпускаемы
технической документации п		
марки «REFLOOR», «FARGO)», «HOME EXPERT».	ование продукция,
Серийный выпуск	сведения о продукции, обеспечникошие ее ид	емтификацию (тип, мирка, модель, путикул и др.)
Технический регламент о тре	ПД2): 22.21.10 ЭС: 3916 20 000 0 ВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОІ бованиях пожарной безопасы	орийний висух, пиртия или единичное изделие) ГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТО ости (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
нименевние технического (их) реглимента (с СХЕМА ДЕКЛАРАПИИ СО	продукция (с указанием разде	оским (дом) регламством (ома), на соответствие гребованиям которого (которых) подтвержд пов (пунктов, подпунктов) НПА)
ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕ СООТВЕТСТВИЯ	дования (испытани	
Заявление-декларация от 22.0	06 2020 r	
иные сведения	10.20201.	
продукции заявленным пока	зателям. Заявленная продук ли в безопасную зону и д.	рет на себя ответственность за соответствие декларируе ция не применяется для отделки путей эвакуации ль ля подвижного состава железнодорожного транспорг
назначением. Заявителем г регламентов	I: продукция безопасна при приняты меры по обеспечен	гревыенном (тештекские регламетное) и ее использовании в соответствии с целевым ино соответствия продукции требованиям технических ТИ С 22.06.2020 ПО 21.06.2023
М.П. Заявитель		Пережогин Павел Александрович
	подинсь	ФИО
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕ Орган по сертификации "ЛСМ		ЭВАНА алтинг", аттестат per. № RA.RU.11ПБ65
121170, г. Москва, Кутузовск	напаснование и место располож	кение органа, заретистрированиего
тел. 74959846339;	декларация	о соотнетствив
СМ-пожсерть Руководител		/
М.П. фргана, реги	енное им лицо) Стрирующего	Кузнецов Роман Алексеевич
у кларацию	о соответствии получения	фио

Соответствует всем требованиям технических регламентов













FARGO® KBAPLEBЫЙ ПЛИНТУС

fargospc.ru