




Aberhof®

DIAMANTE

СТРУКТУРА ПЛАНКИ LVT:

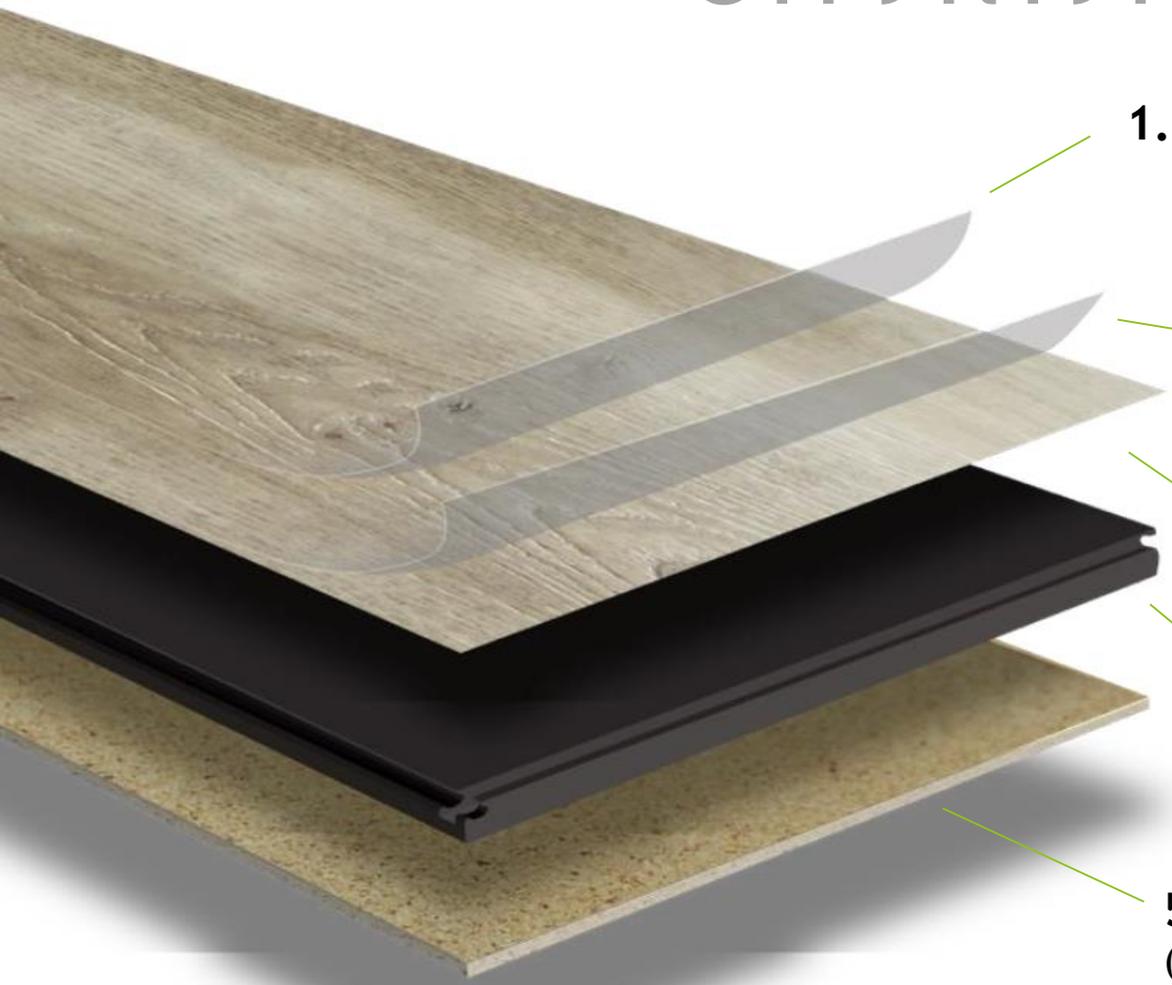

**1. ЗАЩИТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК,
УСИЛЕННЫЙ НАНОЧАСТИЦАМИ КВАРЦА**
(стойкость к царапинам класса B2, УФ излучению, простая уборка)

**2. ИЗНОСОСТОЙКИЙ СЛОЙ ПВХ 0,55 ММ
С ТИСНЕНИЕМ В РЕГИСТР**
(долгий срок службы)

3. ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ С ПАТТЕРНОМ 1,3X1,8 М
(меньше повторяемость планок)

4. МИНЕРАЛЬНО-ПОЛИМЕРНАЯ ПЛИТА SPC-CORE
(сниженные требования к основанию, высокая стабильность размеров,
стойкость к продавливанию)

5. ПОДЛОЖКА IXPE
(без запаха, стойкость к продавливанию более 200 кПА, долгий срок службы)

ТИПА ПЛАНОК В ОДНОЙ ПАЧКЕ




специальное
расположение
замков



Размер планок 625 x 125 мм

ВАРИАНТА УКЛАДКИ

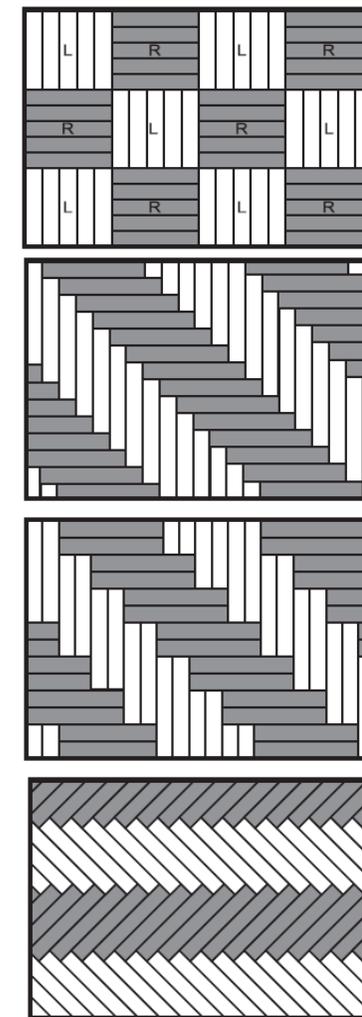

ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ



укладка
«ёлочкой»

«двойная елочка»



«квадраты»



DIAMANTE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП	ЗАМКОВЫЙ, УКЛАДКА «ЕЛОЧКОЙ»
РАЗМЕР	625 X 125 ММ
ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	0,55 ММ + PU ЛАК, УСИЛЕННЫЙ НАНОЧАСТИЦАМИ КВАРЦА
ТИСНЕНИЕ	В РЕГИСТР
ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	4 ММ ОСНОВА +1 ММ ПОДЛОЖКА
ТИП ПОДЛОЖКИ	IXPE
ФАСКА	КРАШЕНАЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ	ДО 30° С
СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ	R10
СНИЖЕНИЕ УДАРНОГО ШУМА	18 ДБ
КЛАСС ЭМИССИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ	VOC A+ (DECRET NO2011-321)/ E1 (EN 717-1)
КОЛИЧЕСТВО В ПАЧКЕ	32 ПЛАНКИ (16 ШТ. ТИП L И 16 ШТ.ТИП R)/2,5 М ²
КОЛИЧЕСТВО В ПАЛLETTE	36 ПАЧЕК/90 М ²



НЕ БОИТСЯ ВОДЫ

- **100% ВЛАГОСТОЙКОСТЬ** благодаря минерально-полимерной структуре;
- пролитая на пол вода не создаст для этого покрытия проблем;
- легкость в уборке за счет PU лака



УСТОЙЧИВА К НАГРУЗКАМ

- не продавливается мебелью;
- защитный слой толщиной 0,55 мм как в коммерческих покрытиях обеспечивает долгий срок службы;
- стойкость к образованию царапин за счет PU лака с наночастицами кремния;
- PU лак защищает рисунок от воздействия УФ лучей;

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ЦАРАПИН


Classification for visual assessment as per EN 16094 procedure B

Resistance class	Scratch picture	Explanation
MSR-B1		No visible scratches
MSR-B2		Only few scratches
MSR-B3		Many well visible scratches
MSR-B4		A great many well visible raw and fine scratches, Lissajous figure partly visible
MSR-B5		Mix of Lissajous figure and great many scratches, mat abrasion like area in the middle

Группы стойкости к микроцарапинам в зависимости от результатов теста

PU лак, которым покрыта поверхность коллекции Diamante, модифицирован специальными наночастицами. За счет этого он приобрел высокую стойкость к повреждениям от царапин.

Тесты показывают, что по показателю micro-scratch resistance, то есть стойкость к мелким царапинам, коллекция Diamante соответствует классу (B2), что существенно лучше многих конкурентов, для которых этот показатель составляет B5.

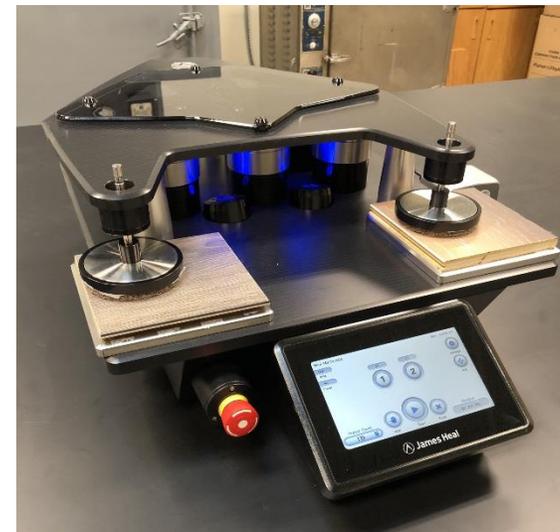

аппарат для тестирования на микроцарапины



ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ ЗАМКОВ

надежность замков в 2 раза
выше, чем у обычных плиток LVT

Aberhof®


DIAMANTE

СНИЖЕНИЕ ШУМА

подложка толщиной 1 мм снижает ударный шум на 18 Дб;

подложка изготовлена из IXPE (irradiation cross-linked polyethylene) - материала, отличающегося повышенной стойкостью к нагрузкам и экологичностью;

подложка имеет показатель усилия на сжатие (CS) более 200 кПа (20 т), что соответствует рекомендациям европейской ассоциации производителей модульных покрытий MMFA (mmfa.eu);

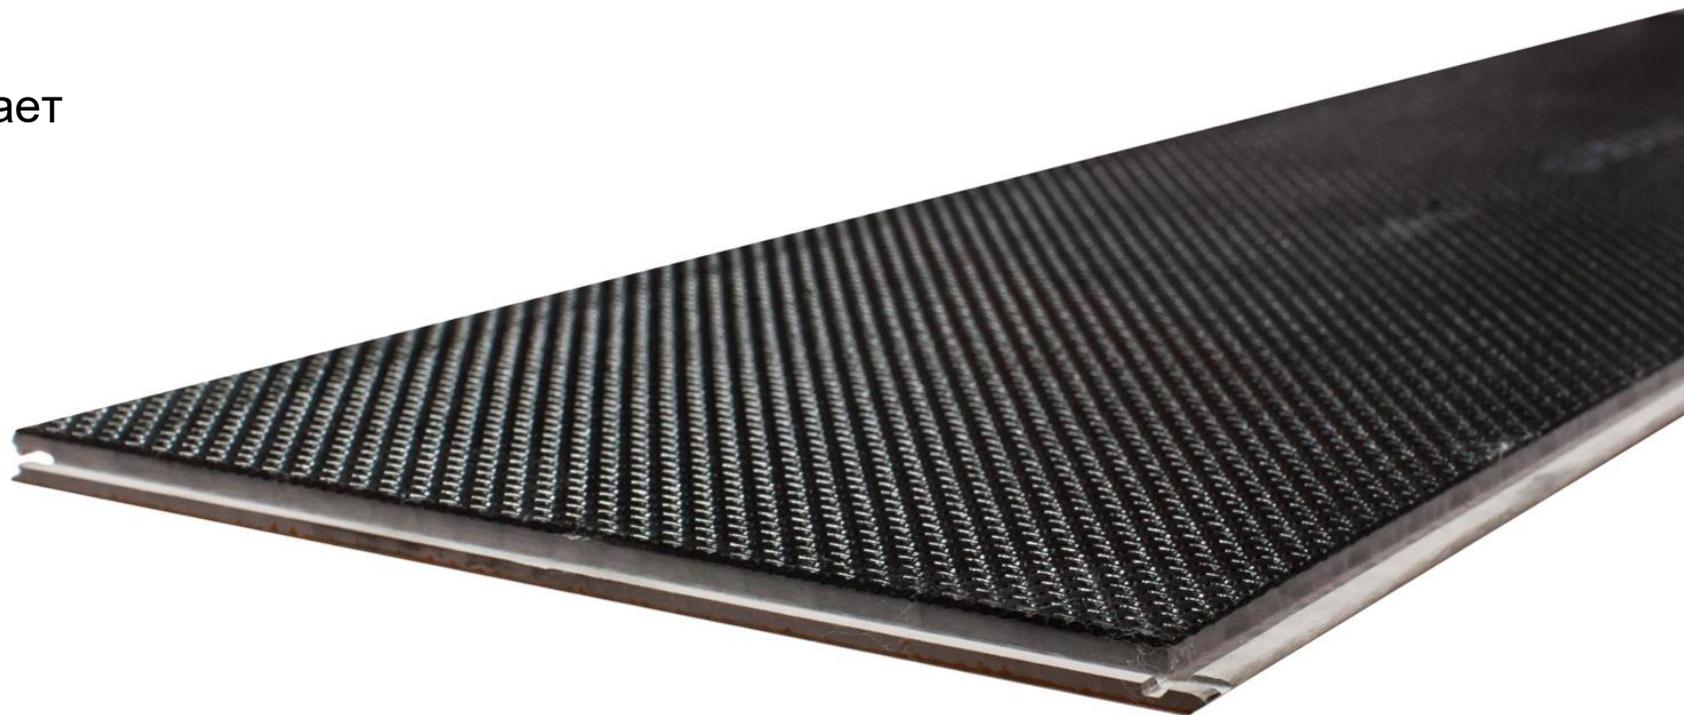



БЕЗОПАСНОСТЬ

класс эмиссии летучих веществ - VOC A+
(наилучший показатель по стандарту 2011-321)

класс эмиссии формальдегида - E1
(наилучший показатель по EN 14041)

класс GreenGuard Gold (сертификация,
проводимая Underwriters Laboratories
<http://greenguard.org/>)

препятствует развитию бактерий;



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- оригинальная укладка «елочкой»;
- защитный слой ПВХ толщиной 0,55 мм;
- дополнительное покрытие PU лаком с наночастицами кремния защищает покрытие от царапин, ультрафиолета и облегчает уборку. Класс стойкости к царапинам - B2;
- тиснение в регистр;
- большой размер паттерна с рисунком (1,3x1,8 м), что позволяет избежать проблемы с повторяемостью планок (30 уникальных планок) при большой площади укладки.
- устойчивость к вмятинам (отсутствие следов от мебели, каблуков, кресел с роликами);
- совместима с теплым полом (до 30° С);
- не содержит ортофталатов (класс эмиссии VOC A+/формальдегид E1);
- укладка единым массивом до 400 м² (до 20 м.п. по одной стороне);
- содержит интегрированную подложку, изготовленную из IXPE (вспененный полиэтилен). Подложка снижает ударный шум на 18дБ. 100% влагостойкость;

ДЕКОРЫ



EIR

5614



EIR

5731



EIR

5751



EIR

5616



EIR

2990



EIR

5619



EIR

5760



EIR

5761



EIR

5762



EIR

7302



5731



5751



5716



5619



5760



5762

Excellence covered by people

Delight our Customer • Strive for Excellence • Focus on People • Create added Value • Act with Integrity

